

# 分配器说明书



www.fas-elec.com



12端口  
M8多针分配器

## 4 技术参数

型号	23NA21-xxx
外形尺寸	126x45x20 mm
重量	约126克
额定电压	DC 10-30V
额定电流	单个插座1A
绝缘级别	Class C DIN 0110
温度范围	- 20...+80 °C
防护等级	IP65
材料	外壳: PC 螺纹套: 塑料 包胶体: PUR

## 1 应用指南

具有输入和输出功能的紧凑型多针分配器 应用于PNP/NPN 电路或 2 极执行器 ( 电磁阀 ), M8、3 针连接器作为 12 个端口的连接介质, 通过黄色 LED 显示开关状态。

## 2 多针分配器的引脚分配

电缆接线定义


信号线 线号: 1 至 12  
DC 24V 线号: +  
0 V 线号: - / PE

M8 插座针脚定义

外接插头 0 至 11

信号线 线号: 4  
DC 24V 线号: 1  
0 V 线号: 3

## 5 脚位简图

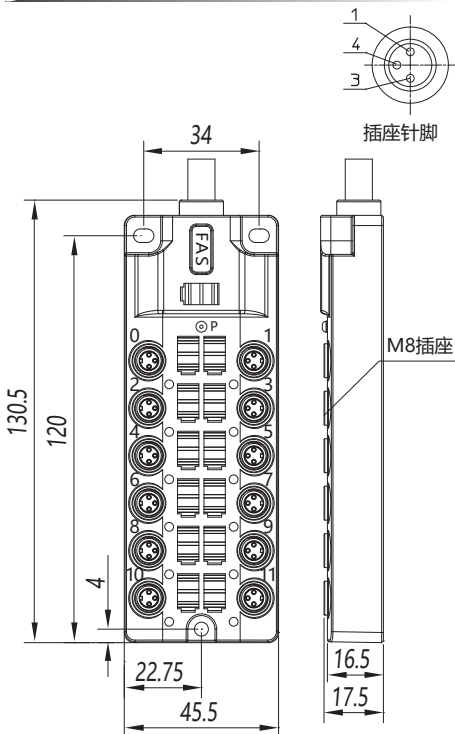

M8		电缆端	
外接插头	外接插座	线号	颜色
0	4	1	白
1	4	2	绿
2	4	3	黄
3	4	4	灰
4	4	5	粉
5	4	6	红
6	4	7	黑
7	4	8	紫
8	4	9	白绿
9	4	10	棕绿
10	4	11	灰粉
11	4	12	红蓝
0-11	1	+	棕
0-11	3	-	蓝