

分配器说明书



www.fas-elec.com



8端口
M8多针分配器

4 技术参数

型号	23P8S1
外形尺寸	131x30x19.7mm
重量	约90克
额定电压	DC 10-30V
额定电流	单个插座1A
绝缘级别	Class C DIN 0110
温度范围	- 20...+80 °C
防护等级	IP67
材料	外壳：PBT+GF 螺纹套：塑料 包胶体：PUR

5 脚位简图

1 应用指南

具有输入和输出功能的紧凑型多针分配器应用于 PNP/NPN 电路或 2 极执行器 (电磁阀), M8、3 针连接器作为8个端口的连接介质, 通过黄色 LED 显示开关状态。

2 多针分配器的引脚分配


插头电缆接线定义 M12 插头、12 针

信号线 线号: 3、4、6、8、5、9、7、10
DC 24V 线号: 1
0 V 线号: 2


M8 插座引脚定义

外接插头 0 至 7

信号线 线号: 4
DC 24V 线号: 1
0 V 线号: 3



插座引脚

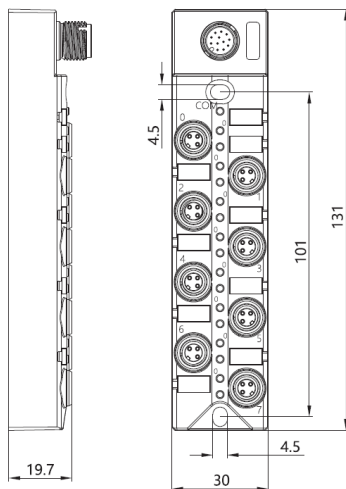

M8		M12插头 8针	
外接插头	外接插座	针脚	颜色
0	4	3	白
1	4	4	绿
2	4	6	黄
3	4	8	灰
4	4	5	粉
5	4	9	红
6	4	7	黑
7	4	10	紫
0-7	1	1 (24 V)	棕
0-7	3	2 (0 V)	蓝