

# 分配器说明书



www.fas-elec.com



16端口  
M8多针分配器

## 1 应用指南

具有输入和输出功能的紧凑型多针分配器 应用于 PNP/NPN 电路或 2 极执行器 (电磁阀), M8、3 针连接器作为16个端口的连接介质, 通过黄色 LED 显示开关状态。

## 2 多针分配器的引脚分配

接线端子接线定义

信号线 线号: 1 至 16  
DC 24V 线号: +  
0 V 线号: -

M8 插座针脚定义

外接插头 0 至 15


信号线 线号: 4  
DC 24V 线号: 1  
0 V 线号: 3

M8		接线端子	
外接插头	外接插座	针脚	颜色
0	4	1	白
1	4	2	绿
2	4	3	黄
3	4	4	灰
4	4	5	粉
5	4	6	红
6	4	7	黑
7	4	8	紫
8	4	9	灰粉
9	4	10	蓝红
10	4	11	白绿
11	4	12	棕绿
12	4	13	白黄
13	4	14	棕黄
14	4	15	白灰
15	4	16	棕灰
0-15	1	+ (24 V)	棕
0-15	3	- (0 V)	蓝

## 3 技术参数

型号	23PT16
外形尺寸	154x45.5x19.2 mm
重量	约150克
额定电压	DC 10-30V
额定电流	单个插座1A
绝缘级别	Class C DIN 0110
温度范围	- 20...+80 °C
防护等级	IP67
材料	外壳: PC 螺纹套: 塑料 包胶体: PUR

## 4 脚位简图

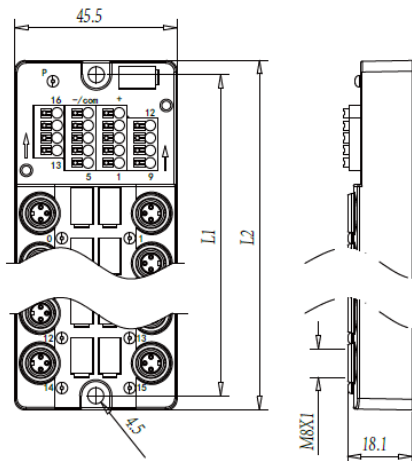

端口数	L1 (mm)	L2 (mm)
8P	90	98
12P	118	126
16P	146	154