

# 分配器说明书



www.fas-elec.com



8端口  
M8多针分配器

## 3 技术参数

型号	23PT08
外形尺寸	98x45.5x19.2 mm
重量	约100克
额定电压	DC 10-30V
额定电流	单个插座1A
绝缘级别	Class C DIN 0110
温度范围	- 20...+80 °C
防护等级	IP67
材料	外壳：PC 螺纹套：塑料 包胶体：PUR

## 1 应用指南

具有输入和输出功能的紧凑型多针分配器应用于 PNP/NPN 电路或 2极执行器 (电磁阀), M8、3 针连接器作为8个端口的连接介质, 通过黄色 LED 显示开关状态。

## 2 多针分配器的引脚分配

### 接线端子接线定义

信号线 线号：1 至 8

DC 24V 线号：+

0 V 线号：-

### M8 插座针脚定义


外接插头 0 至 7

信号线 线号：4


DC 24V 线号：1

0 V 线号：3

## 4 脚位简图



插座针脚

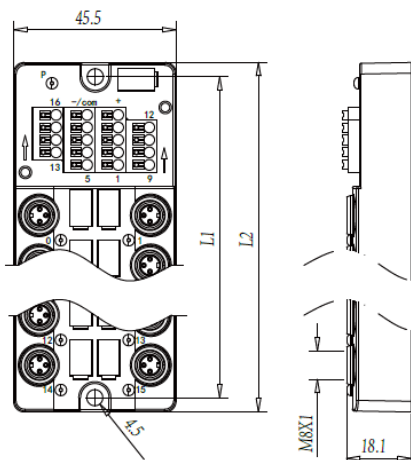

M8		接线端子	
外接插头	外接插座	针脚	颜色
0	4	1	白
1	4	2	绿
2	4	3	黄
3	4	4	灰
4	4	5	粉
5	4	6	红
6	4	7	黑
7	4	8	紫
0-7	1	+ (24 V)	棕
0-7	3	- (0 V)	蓝

端口数	L1 (mm)	L2 (mm)
8P	90	98
12P	118	126
16P	146	154